Bil. 2

FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET
GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG
Banavdelningen

VÄXELBESIKTNINGSRAPPORT

Station	Växel nr

Växeltyp	Datum
EV- - - - 1: -	

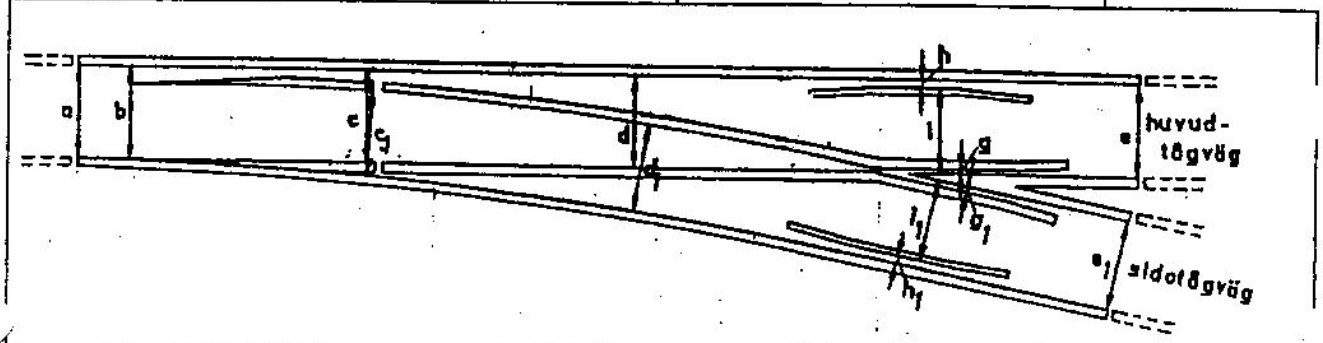

Normalvärden och toleranser													
a	b	c	c1	d	d1	e	e1	g	g1	h	h1	i	i1
891mm	901mm	891mm	901mm	891mm	901mm	891 mm		40 mm		36 mm		855 mm	
+ 15 mm - 5 mm								+3mm -3mm		+3mm -3mm		+ 4 mm - 2 mm	
Mätvärden													

Justering erfordras av:

1 [ ] Höjdläge vid tungrotsskarvar
2 [ ] Höjdläge i övrigt
3 [ ] Rälssträngarnas inbördes höjdläge
4 [ ] Sliprarnas stoppning enl markering
5 [ ] Sidläge vid tungrotsskarvar
6 [ ] Sidläget vid korsning
7 [ ] Sidläget i övrigt
8 [ ] Avstånd frånliggande tunga - stödräl
9 [ ] Stödrälsslitage - tungglapp vid tungspets
10 [ ] Deformerade tungor
11 [ ] Tungfäste
12 [ ] Genomgående skruv och klämplattskruv
13 [ ] Rälsspik och rälsskruv
14 [ ] Klämplattors anliggning
15 [ ] Skarvöppningar
16 [ ] Justering av 3/5 mm mått [ ] Vä [ ] Hö

Anmärkningar:

Övriga åtgärder:

17 Fenor, skägg tas bort från [ ] tungor/stödräl [ ] korsning
18 Påsvetsning erfordras på [ ] tungor/stödräl [ ] korsning [ ] tungrot [ ] skarvar
19 Sliprar [ ] lägesjusteras [ ] byts ..... antal , längder .....
20 Ballasten [ ] kompletteras [ ] byts
21 [ ] Skyddsklossningen åtgärdas
22 [ ] Diverse

Växeln kontrollerad av .....

Mätt enl utlägesritning ÅSSA